



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1006




Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

Placol 4506

Furnierleimpulver für Heissverleimung

Produktvorteile

- ▶ jede bekannte Holzart kann Furniert werden
- ▶ macht starre Leimfugen und verhindert die Öffnung der Furnierfugen
- ▶ formaldehydarm
- ▶ Wasserbeständigkeit D3

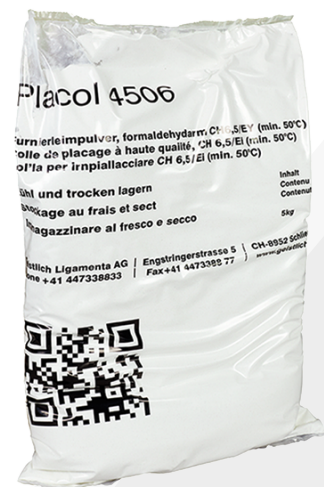

Anwendung

- ▶ für Problemfurnierungen
- ▶ zum Belegen von Kunstharzplatten (HPL / CPL) auf Holzwerkstoffe
- ▶ kann für Spanplatten der Emissionsklasse E1 eingesetzt werden



Beutel immer gut verschliessen und trocken lagern.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1006

Technische Daten

Basis	Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsprodukt mit redispergierbarem Dispersionspulver	
Konsistenz	Pulver	
Mischverhältnis nach Gewicht	Mischung 1: Für manuellen Auftrag (Spachtel, Roller) Placol 4506 5 kg Kaltes Wasser 3 l Mischung 2: Für maschinellen Auftrag (Anleimmaschine) Placol 4506 5 kg Kaltes Wasser 3,5 l	
Verdünnung	Wasser	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Empfohlene Holzfeuchte	7 bis 12 %, optimal 8 bis 9 %	
Offene Zeit (min.)*	15	23 °C / 50 % RLF
Empfohlener Pressdruck	min. 0,25 N/mm ² (2,5 kg/cm ²)	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1006.4506.02	Karton à 5 kg (Bt. à 5 kg)	<input type="checkbox"/>	CHF 12.90 Preis per Kg
1006.4506.05	Karton à 25 kg (5 Bt. à 5 kg)	<input type="checkbox"/>	CHF 11.10 Preis per Kg