

# GYSO-Dampfbremsfolien



gyso.ch



## GYSO-Dampfbremsfolien

### GYSO-Flexivap

Renovationsdampfbremse Sd-variabel, Sd-Wert 0,2–20 m

Mehrlagige, vliesbeschichtete Spezialmembrane mit variablen Sd-Wert: 0,2–20 m für die Zwischensparrendämmung bei Renovationen und Dachsanierungen von Innen, bei anspruchsvollen Dachkonstruktionen und geringen Lüftungsquerschnitten. Wasserdichtigkeit W1, EN-1928.

Farbe: weiss

- 1500 mm, Rolle à 50 m



### GYSO-Vap VS-18

Für Konstruktionen die ausgeblasen werden, Sd-Wert ca. 18 m

Dampfbremse aus Polyethylen und Polypropylen (ca. 0,2 mm dick). Dampfhemmend, luftdicht, reissfest, widerstandsfähig, alterungsbeständig. Dampfbremse und Zugluftdichtung für Dachstock- und Aussenwandisolationen. Eignet sich gut für Konstruktionen die mit Zellstoffdämmung ausgeblasen werden.

Farbe: grau-transparent

- 1500 mm, Rolle à 50 m

- 2800 mm, Rolle à 50 m



### GYSO-Vap VS-20

Für konventionelle Aufbauten, Sd-Wert ca. 20 m

Dampfbremse aus strukturiertem Polypropylen (ca. 0,4 mm dick). Dampfhemmend, luftdicht, reissfest, flexibel, alterungsbeständig. Dampfbremse und Zugluftdichtung für Dachstock- und Aussenwandisolationen.

Farbe: weiss

- 2600 mm, Rolle à 50 m

- 3000 mm, Rolle à 50 m



### GYSO-Vap VS-130

Für Dachstockausbauten, Sd-Wert ca. 100 m

Dampfbremsfolie aus Polyethylen (ca. 0,2 mm dick), reissfest, weich, widerstandsfähig, alterungsbeständig. Als Dampfbremse und Zugluftdichtung für Dachstock- und Aussenwandisolationen auf der Warmseite der Wärmedämmung.

Farbe: weiss

- 2000 mm, Rolle à 50 m, gefaltet

- 3000 mm, Rolle à 33 m, gefaltet

- 4000 mm, Rolle à 33 m, gefaltet



Weitere technische Angaben zu den abgebildeten Produkten finden Sie auf unserer Website: [www.gyso.ch](http://www.gyso.ch)

### GYSO-Folibond / P

Klebeband aus feuchtigkeitsresistentem Spezialpapier mit hoher Klebekraft, gut von Hand abreissbar. Zur Verklebung von Stössen bei Dampfsperren und Dampfbremsen sowie zum Abkleben von Anschlüssen an Pfetten, Sparren usw.

Auch als Version P erhältlich, mit perforiertem Abziehstreifen 12/48 mm oder 30/30 mm.



### GYSO-Winco Tape

Einseitig klebendes, reissfestes Klebeband mit sehr hoher Anfangsklebkraft und Endfestigkeit. Vorgefaltet mit einseitig freigelegter Klebefläche für eine einfachere Verarbeitung. Zur schnellen und sicheren, luftdichten Erstellung von Eckanschlüssen im Innenbereich, zwischen Fenster- oder Türrahmen und Baukörper sowie bei Anschlüssen von Dampfbremsfolien an Sparren, Pfetten oder Dachfenstern.

Typ 12/48 mm, 60 mm, Rolle à 25 m  
Typ 30/30 mm, 60 mm, Rolle à 25 m



### GYSO-Folicoll / P

Einseitig klebendes Band aus LDPE-Folie mit Polyestergelege-Verstärkung und haftstarkem Kleber. Zur Verklebung von Anschlüssen und Durchdringungen bei Dampfbrems- und Dampfsperffolien.

Auch als Version P erhältlich, mit zweifach perforiertem Abziehstreifen 12/30 mm.



### GYSO-Dispofix

Pastöser Kleber auf Dispersionsbasis, lösemittel- und weichmacherfrei. Zur Befestigung von Dampfbrems-/Sperrfolien mit glatter bis leicht rauher Oberfläche auf Beton, Mauerwerk, Putz, Holz usw.



### Bonding-Tape 200

Montageband, beidseitig klebend, mit modifiziertem Acrylat-Kleber und Gittergelege als Verzugssicherung. Hohe Klebekraft gute UV-, Alterungs- und Wasserbeständigkeit. Zur dauerhaften Verklebung oder als Montagehilfe von Holzleisten, Teppichsockeln, leichten Isolationen usw.





### GYSO-Dispotape

Haftklebeband auf Acryl-Basis, für die Verklebung von Dampfbremsfolien auf diversen Untergründen, hohe Anfangsklebkraft, verarbeitbar bis  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### GYSO-Dichtmanschette EPDM

Dichtmanschette aus EPDM, einseitig selbstklebend zur Abdichtung bei Durchdringungen von Elektrokabeln, Sanitär- oder Heizungsrohren durch Dampfsperren und Dampfbremsen.

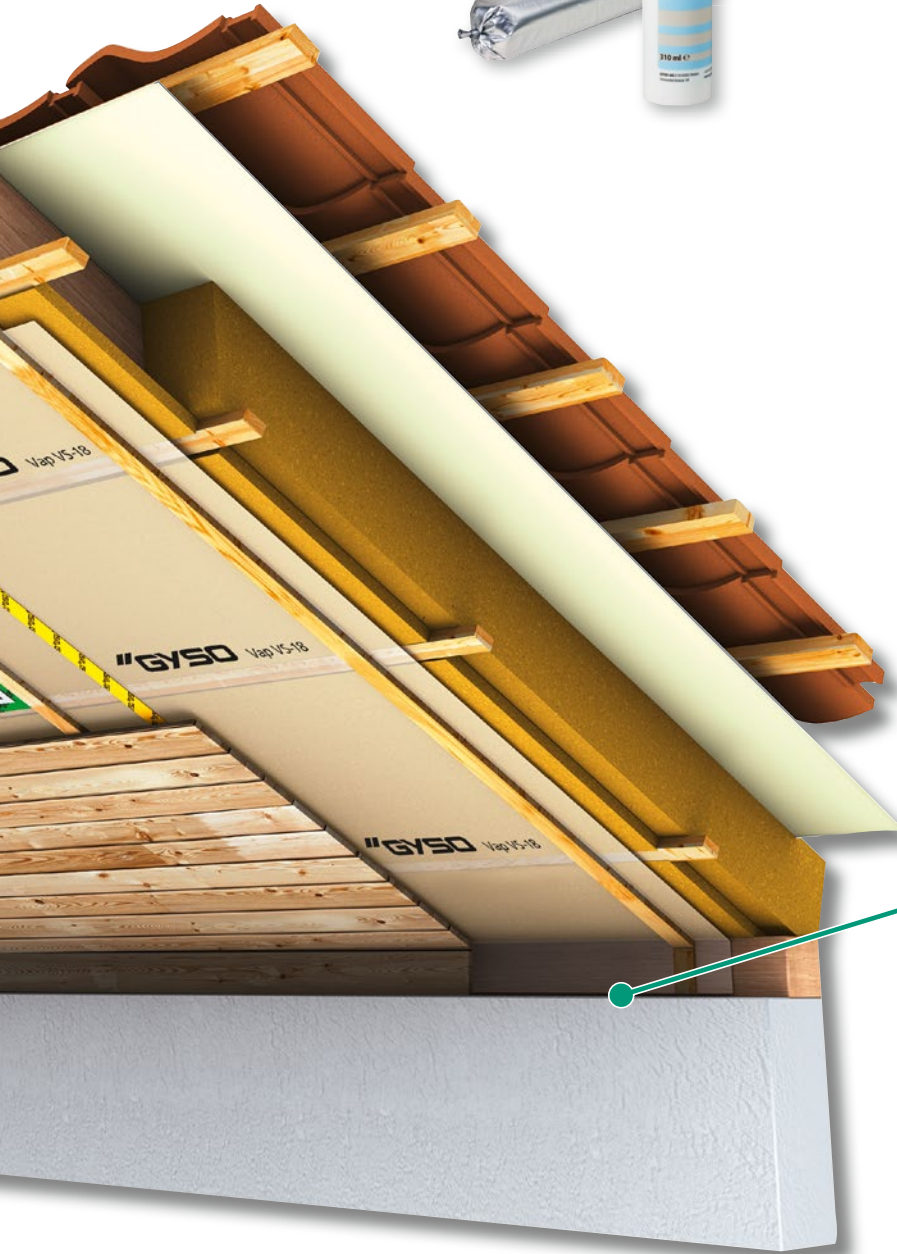

## GYSO-Dampfbremsfolien

### GYSO-Vap VS-40 R

Für Aufsparren-Dämmsysteme, rutschfest, Sd-Wert ca. 40 m

Hochreissfeste Dampfbremsfolie aus Polypropylen (ca. 0,40 mm dick) mit thermisch verfestigten Endlosfasern. Dampfhemmend, widerstandsfähig, alterungsbeständig, lichtdurchlässig, verlegerfreundlich, rutsch- und trittfest. Begehbare Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht für die warmseitig der Wärmedämmung angeordnete Verlegung auf Dachschalungen bei Aufsparrendämmsystemen und Dachstockisolationen. SD-Wert ca. 40 m, einsetzbar ab einer Dachneigung von  $> 5^\circ$ .

Farbe: türkis

- 1500 mm, Rolle à 50 m

- 2800 mm, Rolle à 50 m



### GYSO-Vap VS-80 R

Für Aufsparren-Dämmsysteme, rutschfest, Sd-Wert ca. 80 m

Dampfbremsfolie aus Polyethylen (ca. 0,24 mm dick), rutschfest, reissfest, weich, widerstandsfähig, alterungsbeständig. Als Dampfbremse und Zugluftdichtung für Dachstock- und Aussenwandisolationen auf der Warmseite der Wärmedämmung.

Farbe: grün-weiss

- 2000 mm, Rolle à 50 m



### GYSO-Vap VS-1500

Für dampfdichte Konstruktionen, Sd-Wert ca. 1500 m

Dampfsperrfolie aus Aluminium mit Polyethylen-Beschichtung und Polyester-Verstärkungsgitter (0,4 mm dick), dampfdicht, weich, reissfest, widerstandsfähig. Als Dampfsperre für Dachstock- und Aussenwände auf der Warmseite der Wärmedämmung, besonders bei Räumen mit hohem Dampfaufkommen sowie als Radonsperrschicht bei Kellerabdichtungen.

Farbe: aluminium/grün

- 2000 mm, Rolle à 50 m



## Dampfbremsfolien richtig verarbeiten:

Dampfbremsfolien mit einer Überlappung von 10 cm verlegen. Bei der Verlegung der Folie ist darauf zu achten, dass keine Undichtigkeiten durch Rümpfe etc. entstehen können.

Die Verklebung der Folienstösse erfolgt mit dem verzugsfreien Spezialpapier-Klebeband GYSO-Folibond.

Abkleben von Anschlüssen auf glatten Untergründen wie Pfetten, Sparren, Dachfenstern etc. sowie bei Durchdringungen mit GYSO-Folicoll / GYSO-Folicoll P.

Für die saubere Abdichtung von Lüftungs- und Dunstrohren, Elektroleitungen etc. wird die Verwendung von GYSO-Dichtmanschetten empfohlen.

Bei der Verklebung der Folienanschlüsse an den Baukörper ist darauf zu achten, dass die Untergründe ausreichend tragfähig, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sind.

Zur Verklebung auf stark unebene Untergründe wie roher Beton, Mauerwerk, Putz etc. eignet sich der lösemittelfreie Spezialkleber GYSO-Dispofix.

Für die schnelle und saubere Verklebung auf leicht unebene Untergründe wie Beton, Putz, sägerohes Holz etc. empfehlen wir GYSO-Dispotape. Durch die hohe Anfangsklebkraft dieses doppelseitigen Klebebands ist eine rasche Verarbeitung möglich.



[gyso.ch](http://gyso.ch)



**GYSO AG** | CH-8302 Kloten  
Steinackerstrasse 34  
Tel. +41 43 255 55 55  
Fax +41 43 255 55 65  
[info@gyso.ch](mailto:info@gyso.ch)



**GYSO SA** | CH-1023 Crissier  
Chemin du Cloalet 20  
Tél. +41 21 637 70 90  
Fax +41 21 637 70 97  
[info@gyso.ch](mailto:info@gyso.ch)