


GYSO-Fassaden-/Winddichtungen



Fassaden-/Winddichtungen

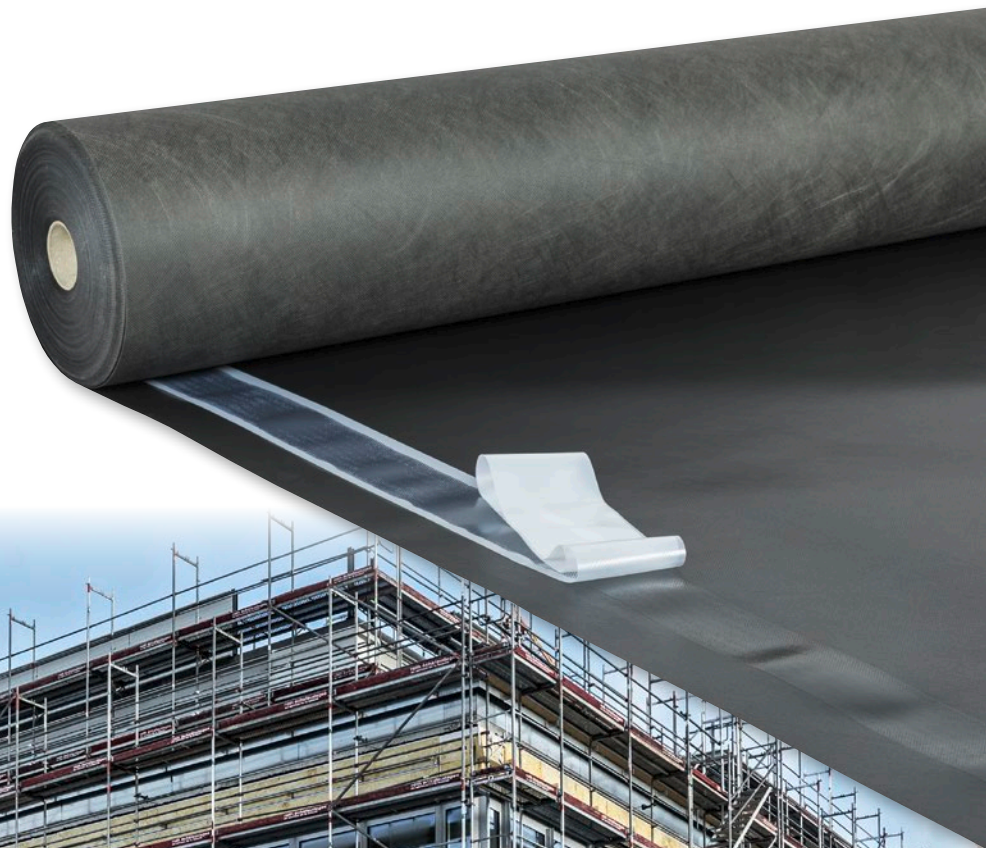


Fassawall® Color

Fassadenfolie, UV-beständig für teiloffene Fassaden, Sd-Wert 0,02 m

Hochdiffusionsoffene, wind- und wasserdichte Fassadenbahn aus mehrlagigem PES/PA-Vliesverbund mit spezieller UV-beständiger Beschichtung (ohne Aufdruck). Für Aussenwandisolationen hinter teiloffenen Fassaden mit offenen Fugen bis 40 mm und/oder einem Gesamtfugenanteil bis 40 % der Gesamtfläche, hinter Streckmetallbekleidungen sowie hinter Bekleidungsmaterialien aus Glas oder Kunststoff.

1550 mm, Rolle 25 m
Lieferbar in 8 Standardfarben ab 5 Rollen
(Sonderfarben auf Anfrage)

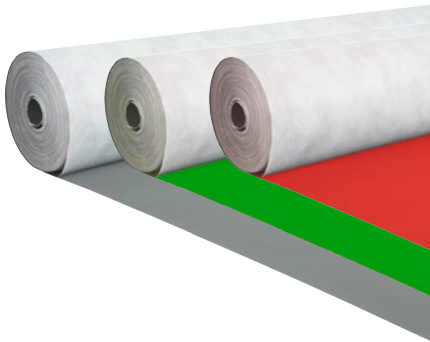

Tiefschwarz
RAL 9005



Verkehrsorange
RAL 2009




Granitgrau



Zinkgelb
RAL 1018



Reinweiss
RAL 9010



Hellgrün




Verkehrsrot
RAL 3020



Lichtgrün
RAL 6027



Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein.

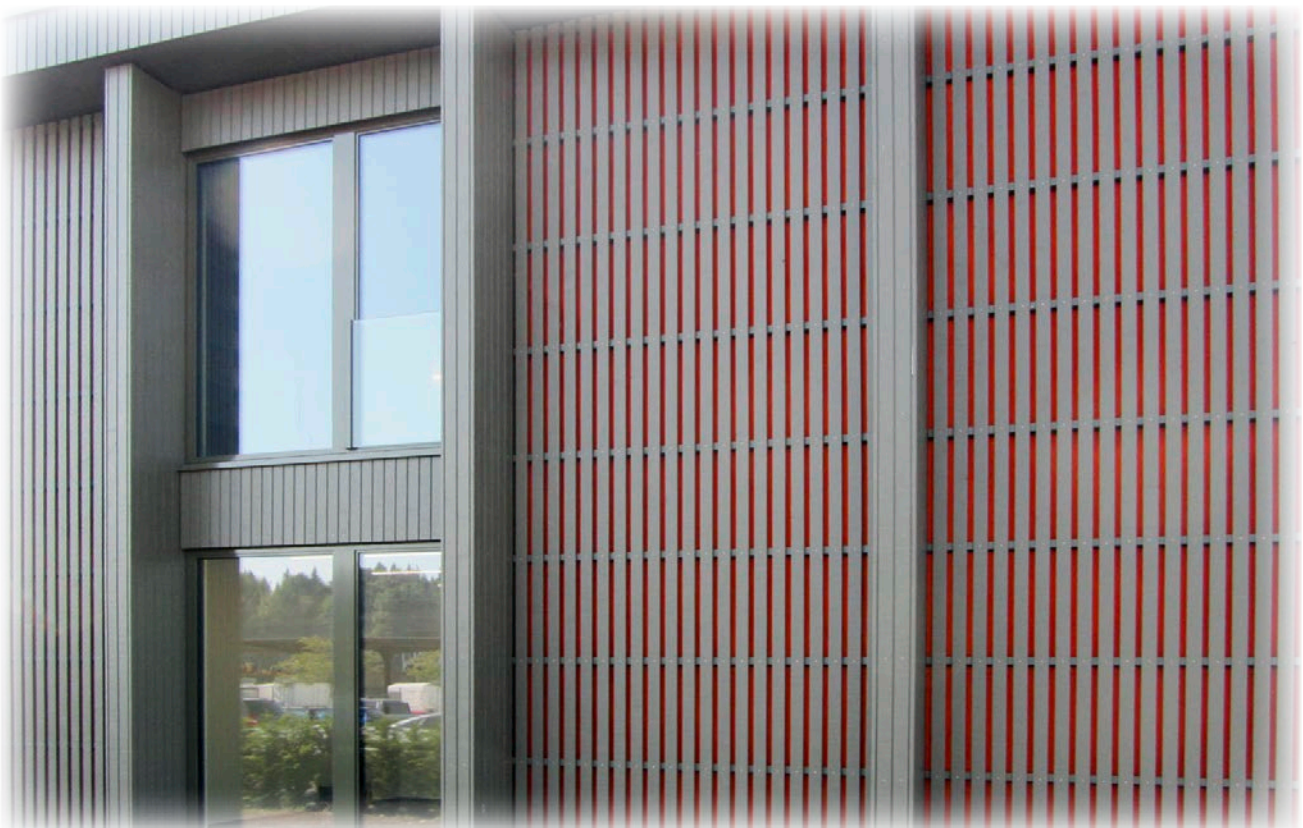



Vent FS-110 Plus

Fassadenfolie, UV-beständig für teiloffene Fassaden, Sd-Wert 0,02 m



Hochdiffusionsoffene Fassadenbahn aus formstabilem Polyester-Spinnvlies (ohne Aufdruck). Wasser- und winddicht, reissfest, alterungs-, und verrottungsfest. Durch die UV-beständige Aussenbeschichtung vor allem als Fassadenbahn bei Fassadenbekleidungen mit Schattenfugen sowie teiloffenen Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen bis 50 mm und einem Fugenanteil bis 40 % der Gesamtfläche einsetzbar.

1500 mm, Rolle 50 m

Farbe: schwarz



UV-beständig

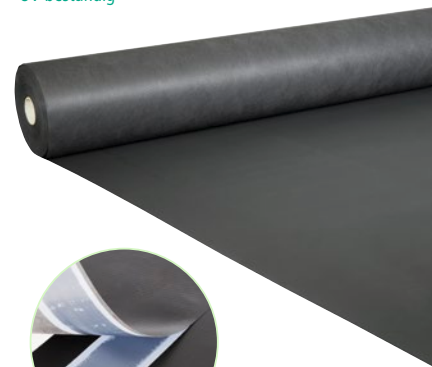

Vent FS-110 Plus SK

Mit wechselseitiger Selbstklebeausrüstung.

1500 mm, Rolle 50 m

Farbe: schwarz

Vent FS-140

Fassadenfolie, UV-beständig für teiloffene Fassaden, Sd-Wert 0,1 m



Diffusionsoffene Fassadenbahn aus formstabilem Polyester-Spinnvlies mit UV-beständiger TPU-Beschichtung (ohne Aufdruck). Für die Abdichtung von Aussenwandisolationen bei teiloffenen Fassaden. Durch die UV-beständige Aussenbeschichtung vor allem als Fassadenbahn bei Fassadenbekleidungen mit Schattenfugen sowie teiloffenen Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen bis 40 mm und einem Fugenanteil bis 40 % der Gesamtfläche einsetzbar.

1500/3000 mm, Rolle 50 m

Farbe: schwarz



UV-beständig

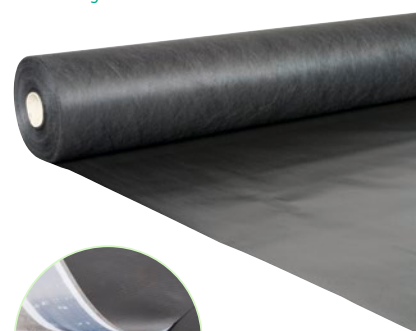

Vent FS-140 SK

Mit wechselseitiger Selbstklebeausrüstung.

1500/3000 mm, Rolle 50 m

Farbe: schwarz



Weitere technische Angaben zu den abgebildeten Produkten finden Sie auf unserer Website: www.gyso.ch



GYSO-Folitack nero / P


Einseitig klebendes Band aus stabiler, UV-beständiger PE-Folie mit PES/PVA-Gittergelege und lösemittelfreiem modifiziertem Acrylatkleber. Zur Verklebung von Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen bei Fassadenfolien speziell hinter teiloffenen Fassaden.

Auch als Version P, mit mittig perforiertem Abziehstreifen.



GYSO-Bonding-Tape 200

Montageband, beidseitig klebend, mit modifiziertem Acrylat-Kleber und Gittergelege als Verzugssicherung. Als Montagehilfe oder zur dauerhaften Verklebung verschiedener Materialien sowie zur Verklebung von Wand- und Dachfolien.

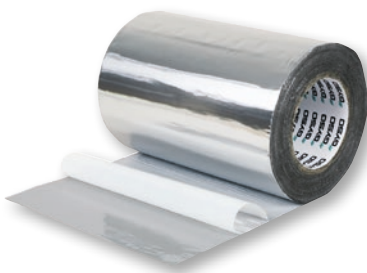

GYSO-Spurschwellenband

Spurschwellenband auf Butylkautschuk-Basis mit aufgelagerter, polyesterbeschichteter Aluminium-Folie. Zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Spurschwellenbereich.





GYSO-Nageldichtungen PVC **GYSO-Nageldichtband PVC**

Elastischer PVC-Schaumstoff, geschlossenporig, einseitig selbstklebend. Als Polsterungs- und Abdichtungsunterlage zwischen Lattung und Unterdachfolie.

Nageldichtungen und Nageldichtband auch in PE-/EPDM-Schaumstoff erhältlich.



GYSO-Folienkleber

Zur Verklebung von Fassaden-/Winddichtungen untereinander oder im Anschluss an Mauerwerk, Beton, Holz oder Metall usw.

- **GYSO-Folienkleber MS**
MS-Polymer
- **GYSO-Folienkleber PU**
Polyurethan
- **GYSO-Butyl 220**
Butyl-Kautschuk



Fassaden-/Winddichtungen

Vent FS-200

Fassadenfolie, 3-lagig, Sd-Wert 0,02 m


Hochdiffusionsoffene Fassadenbahn aus formstabilem 3-lagigem Polypropylen-Spinnvlies. Wind- und wasserdicht. Zum Schutz der Wärmedämmung hinter geschlossenen und hinterlüfteten Fassaden während Bauzeit und Nutzungsphase.

1500/3000 mm, Rolle 50 m

Farbe: schwarz

3000 mm, Rolle 50 m

Farbe: beige

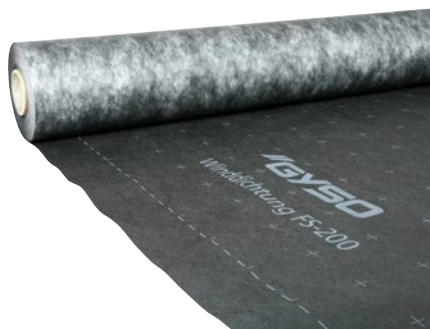


Vent FS-100

Fassadenfolie, 2-lagig, Sd-Wert 0,01 m

Hochdiffusionsoffene Fassadenbahn aus strukturiertem Polypropylen. Winddicht, reissfest, weich, bedingt UV-beständig. Als wind- und wasserabweisende Folie zum Schutz der Aussenwandisolationen vor Witterungseinflüssen bis zur Montage der vorgehängten Fassade.

1400/2600/3000 mm, Rolle 100 m

Farbe: schwarz

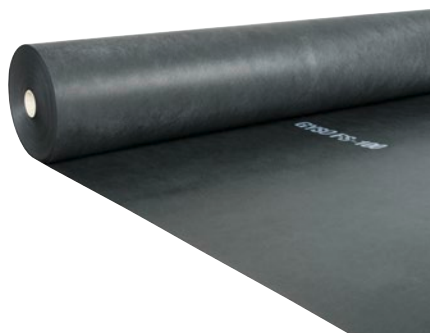



Fassadenfolien richtig verarbeiten:

Fassadenfolie abrollen, mit einer Überlappung von mind. 10 cm ausrichten und spannungsfrei mit Tackern auf die Unterkonstruktion befestigen. Bei teiloffenen Fassadenbekleidungen sind Produkte mit UV-beständiger Aussenbeschichtung einzusetzen.

Die Verklebung der Folie untereinander oder auf Holz, Beton, Mauerwerk und Metall erfolgt mit GYSO-Butyl 220, bei UV-beständigen Folien mit dem Spezialklebeband GYSO-Folitack nero. Untergründe müssen bei Klebearbeiten immer trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Unterkonstruktionslatten welche auf die Fassadenfolie montiert werden, vor der Montage mit GYSO-Nageldichtungen, bei teiloffenen Fassaden mit Zwischenräumen über 30 mm, vollflächig mit GYSO-Nageldichtband unterlegen.

Die saubere und einwandfreie Montage einer Winddichtung schützt die Wärmedämmung, verhindert vor allem bei teiloffenen Fassaden das Eindringen von Meteorwasser in die Konstruktion und gewährleistet den vollständigen Transport von Baurest- und Diffusionsfeuchte von innen nach aussen.





Das sind Ihre Vorteile mit GYSO:

- Als Familienunternehmen mit über 60 Jahren Praxis pflegen wir ein gegenseitig partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten.
- Wir sind mehr als eine Handelsfirma. Im Vordergrund steht eine zweckmässige Problemlösung für unsere Kunden.
- Wer Profis beraten will, muss selber Profi sein. Unsere Mitarbeiter in Verkauf und Beratung sind bestens ausgebildete Fachleute und werden regelmässig geschult.
- Wir unterstützen Sie auch vor Ort, helfen mit Rat und Tat und suchen bei Bedarf nach individuellen Lösungen.
- Unser Sortiment deckt alle Anforderungen der Praxis ab. Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und sind immer auf dem neusten Stand der Technik.
- Mit Schulungen und Seminaren geben wir unser Wissen über Produkte und Verarbeitungsverfahren an Handwerker und Baufachleute weiter.
- Zwei Standorte mit eigenen Läden, ein Lieferservice sowie 35 Verkaufsmitarbeiter decken die ganze Schweiz ab.
- Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre Bestellungen innert kürzester Frist aus.



GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55
info@gyso.ch



GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Cloalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
crissier@gyso.ch