



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 7800

# Vent FS-100

Fassadenbahn für geschlossene Fassaden

## Produktvorteile

- ▶ 2 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ einfache Verarbeitung durch diverse Rollenbreiten
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch

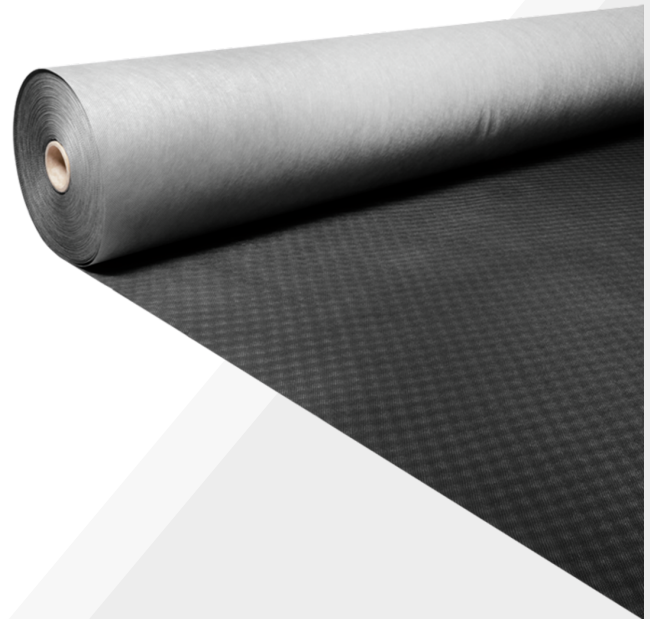

## Anwendung

- ▶ für geschlossene Fassadensysteme
- ▶ als Rieselschutz



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7800

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Strukturiertes Polypropylen	
<b>Masshaltigkeit</b>	2 %	
<b>Flächengewicht (g/m<sup>2</sup>)*</b>	170	
<b>Temp. Beständigkeit</b>	-40 °C bis +80 °C	
<b>Freibewitterungszeit mit UV-Belastung</b>	2 Monate	
<b>Wasserdichtheit</b>	W1	EN 1928-A
<b>SD-Wert (m)*</b>	0.02	
<b>Dehnung bei Höchstzugkraft in Längsrichtung (%)</b>	45	EN 13859-1
<b>Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung (%)</b>	65	EN 13859-1
<b>Weiterreissfestigkeit längs (N)*</b>	300	EN 13859-1
<b>Weiterreissfestigkeit quer (N)*</b>	200	EN 13859-1
<b>Brandklassifizierung</b>	E	

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

<b>Art Nr.</b>	<b>Dimension</b>	<b>Farbe</b>	<b>Preis</b>
7800.1500.20	Breite 1'500 mm, schwarz Rolle 50 m (75 m <sup>2</sup> )	 schwarz	<b>CHF 2.30</b> Preis per m <sup>2</sup>
7800.3000.20	Breite 3'000 mm, schwarz Rolle 50 m (150 m <sup>2</sup> )	 schwarz	<b>CHF 2.30</b> Preis per m <sup>2</sup>