



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 9179

ARDALAN® AQUA

Hochwertige Nivelliermasse – innen, aussen, unter Wasser

Produktvorteile

- ▶ 2 bis 20 mm Schichtdicke
- ▶ unter keramischen Fliesen und Platten
- ▶ nach 2 bis 3 Stunden verlegereif für keramische Fliesen
- ▶ für Dauernassbelastung
- ▶ wasserfest und spannungsarm
- ▶ schnell erhärtend und belastbar
- ▶ selbstglättend
- ▶ frost- und witterungsbeständig
- ▶ innen, aussen, unter Wasser
- ▶ kristalline Wasserbindung

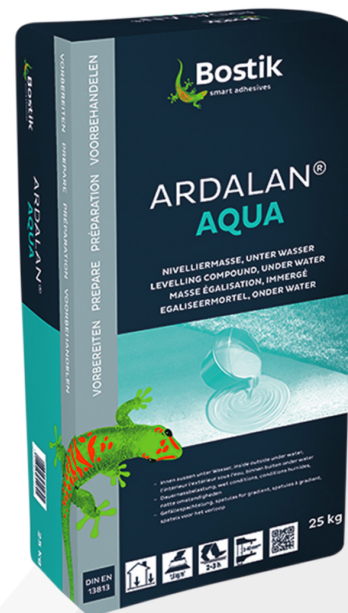

Anwendung

- ▶ Ausgleichen, Spachteln und Nivellieren von Betondecken, calciumsulfatgebundenen Estrichen, Zement und Gussasphaltestrichen, Estrichen, Schnellestrichen (z. B. Bostik Schnellestrich) sowie Rohbetondecken und alten Fliesenbelägen.
- ▶ besonders geeignet in Verbindung mit Verbundabdichtungssystemen für den Einsatz auf Balkonen und Terrassen, im Nass- und Dauernassbereich, sowie im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken.



Für eine perfekte Haftung der Spachtelmasse empfehlen wir Ihnen unsere Grundierungen.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 9179

Technische Daten

Basis	Zement, kunstharzvergütet
Verarbeitungstemperatur	zwischen + 15° C und 25° C
Reinigung	In frischem Zustand mit Wasser
Verbrauch*	ca. 1.6 kg/m ² je mm Schichtdicke
GISCODE	ZP1, chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006 (REACH)

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert