



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 6121

Express Füller G100

2K Acryl-Grundierfüller

Produktvorteile

- ▶ hochfüllend
- ▶ schnelltrocknend
- ▶ hochfest
- ▶ vielseitig einsetzbar

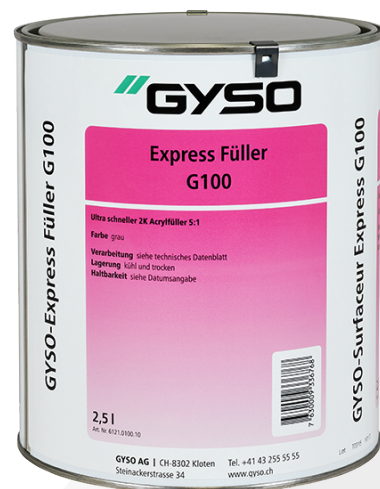

Anwendung

- ▶ zur Anwendung bei jeglicher Art von Grundierarbeiten, isoliert Spachtelstellen und weitere Unebenheiten im Untergrund und schafft eine einheitliche Oberflächenspannung



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6121

Technische Daten

Basis	Acryl
Konsistenz	flüssig
Härter	Isocyanate
Mischverhältnis nach Volumen	5:1
Mischverhältnis nach Gewicht	12%
Verdünnung	5 -10%
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.590
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis 40 °C
Ablüftzeit (min.)*	5 - 10 min
Trockenschleifen	P320 - P400
Düsenöffnung (mm)	1.4 - 1.8 mm
Lufttrocknung (min.)	50 - 60 min
Ir Trocknung (min.)	5 min
Ofen Trocknung*	15 min. bei 60 °C
Nassschleifen	P600 -P400

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert