



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen



Gr.-Nr. 7806

Vent FS-110 Plus SK

Fassadenbahn für teiloffene Fassaden

Produktvorteile

- ▶ sehr gute UV-Beständigkeit
- ▶ wechselseitige Selbstklebeausrüstung
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ mattschwarze Oberfläche
- ▶ kein Aufdruck
- ▶ einfache Verarbeitung durch kurze Rollenbreiten
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch

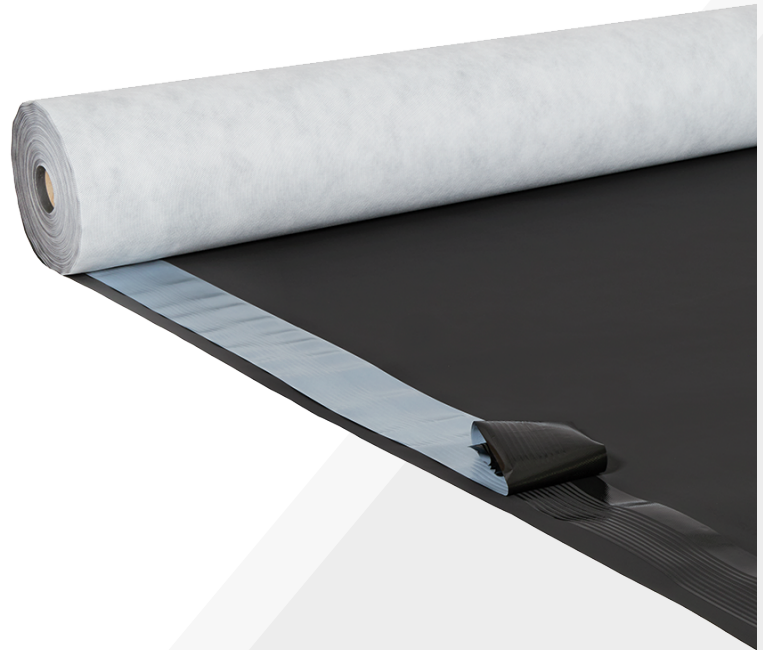

Anwendung

- ▶ für die Abdichtung von Aussenwandisolationen hinter teiloffenen Fassaden aus Holz, Metall oder anderen Bekleidungssystemen
- ▶ für teiloffenen Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen bis 50 mm und einem Fugenteil bis 40% der Gesamtfläche einsetzbar



Folie unter leichtem Zug und absolut ohne Falten einbauen.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7806

Technische Daten

Basis	Polyester- Spinnvlies	
Dicke (mm)	0.7	
Beschichtung	UV-beständiges Spezial-Acrylat	
Masshaltigkeit	< 1 %	
Flächengewicht (g/m²)*	270	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
UV-Beständigkeit (h)*	5000	EN 13859-2
Kaltbiegeverhalten (°C)	20	EN 1109
Wasserdichtheit	W1	
SD-Wert (m)*	0.02	EN ISO 12572
U-Wert*	30	
Dehnung bei Höchstzugkraft in Längsrichtung (%)	40	EN 13859-1/EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung (%)	40	EN 13859-1/EN 12311-1
Reissfestigkeit (N)	270	EN 13859-1/EN 12311-1
Reissfestigkeit längs (N)	230	EN 13859-1/EN 12311-1
Weiterreissfestigkeit längs (N)*	180	EN 13859-1/EN 12310-1
Brandkennziffer	5.2	TÜV SÜD
Brandverhaltensgruppe	RF2	
VKF-Zulassung	30814	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
7806.8740.01	Breite 1'500 mm, schwarz Rolle 50 m (75 m ²)	 schwarz	CHF 5.80 Preis per m2