



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 3160

# Dichtband G-540

PVC-Schaumstoff, geschlossenzellig, ca. 160 kg/m<sup>3</sup>, Brandklasse B1

## Produktvorteile

- ▶ witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- ▶ hohe Chemikalienbeständigkeit
- ▶ hohe Rückstellkraft
- ▶ wasserdicht bei Komprimierung
- ▶ verträglich mit allen Dichtmassen aus dem GYSO-Sortiment
- ▶ halogenfrei
- ▶ Baustoffklasse B1

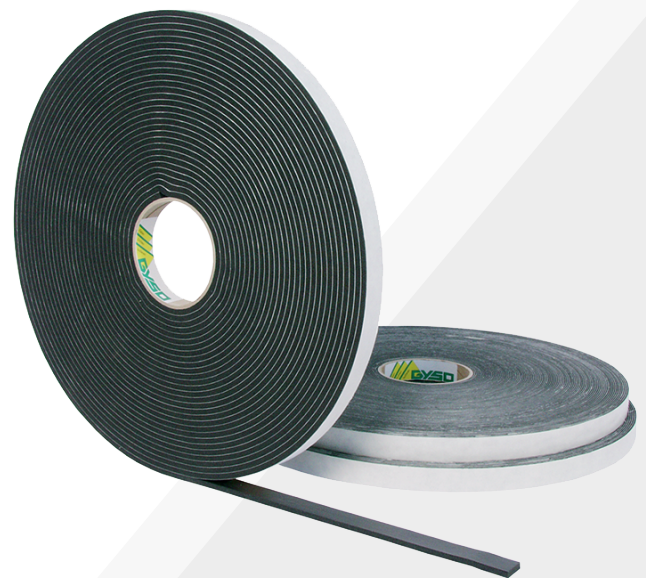

## Anwendung

- ▶ zur Abdichtung von parallel verlaufenden Fugen gegen Wasser, Lärm, Staub, Zugluft, Kälte, Wärme usw. zwischen kraftschlüssig verbundenen Teilen bei welchen schwer entflammbare Materialien verwendet werden müssen
- ▶ hervorragend geeignet für Anwendungen im Metall-, Fassaden-, Maschinen-, Apparate-, Container-, Waggon-, Lüftungs-, Holz- und Innenausbau



**Selbstklebende Distanzbänder aufgrund der hohen Rückstellkraft nie unter Zug applizieren.**



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 3160

## Technische Daten

<b>Basis</b>	PVC-Weichschaum
<b>Struktur</b>	geschlossenporig
<b>Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>)*</b>	0.016
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5 °C bis +40 °C
<b>Temp. Beständigkeit</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Temp. Beständigkeit kurzfristig</b>	bis +95 °C
<b>Abdichtverhalten kompr. auf 60%</b>	wasserdicht
<b>Abdichtverhalten kompr. auf 90%</b>	luftdicht
<b>Shore-Härte 00*</b>	30
<b>Bruchdehnung (%)*</b>	120
<b>Baustoffklasse</b>	B1

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert