


Vap VS-30 SK

Dampfbremse, bis 6 Wochen frei bewitterbar

Produktvorteile

- ▶ rutschhemmende Oberfläche
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ wechselseitige Selbstklebeausrüstung
- ▶ einfache Verarbeitung durch kurze und breite Rollenbreiten
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft

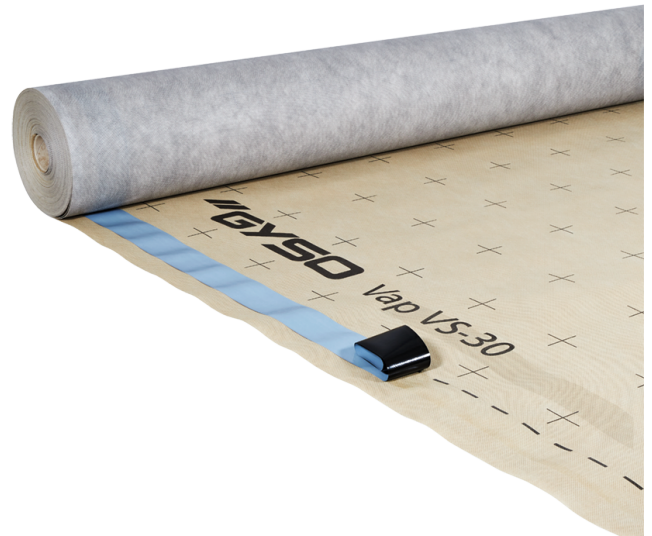

Vap VS-30 SK / Datenblatt

Anwendung

- ▶ begehbare Dampfbremsfolie für die warmseitig der Wärmedämmung angeordnete Verlegung auf Dachschalungen
- ▶ ist bis zu sechs Wochen frei bewitterbar
- ▶ ab einer Dachneigung von 6° einsetzbar



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7786



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7786

Technische Daten

Basis	Polypropylen	
Reissfestigkeit längs (N)	240	EN 13859-1/EN 12311-1
SD-Wert (m)*	30	EN 1931
Wasserdichtheit	W1	EN 1928-A
Temp. Beständigkeit	+80 °C	
Brandverhaltensgruppe	RF3	
Reissfestigkeit quer (N)	150	EN 13859-1/EN 12311-1
Brandklassifizierung	E	
Weiterreissfestigkeit quer (N)*	130	EN 13859-1/EN 12310-1
Weiterreissfestigkeit längs (N)*	97	EN 13859-1/EN 12310-1
Flächengewicht (g/m²)*	140	
Dicke (mm)	0.55	
Freibewitterungszeit mit UV-Belastung	6 Wochen	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	
7786.8150.01	Breite 1'500 mm, beige Rolle 50 m (75 m²)		beige
7786.8200.01	Breite 3'000 mm, beige Rolle 50 m (150 m²)		beige

Vap VS-30 SK / Datenblatt