

GYSO-Feuilles pare-vapeur



Feuilles pare-vapeur



Flexivap Plus

Frein-vapeur à diffusion variable, très résistant à la déchirure

Frein-vapeur variable hautement résistant à la déchirure, en membrane spéciale recouverte de non-tissé, avec protection intégrée contre l'étirement. Pour l'isolation entre chevrons lors de rénovations depuis l'extérieur, assainissements de toits depuis l'intérieur, pour les constructions avec isolation de cellulose soufflée ainsi que pour les constructions de toitures exigeantes avec lames d'air réduites.

1500 mm, rouleau 50 m



Vap VS-18

Frein-vapeur, convient pour isolation par soufflage, valeur Sd 18 m

Frein-vapeur en polyéthylène et polypropylène (0,2 mm). Retient la vapeur, étanche à l'air, résistant à la déchirure, robuste, stable au vieillissement. Frein-vapeur et étanchéité à l'air pour isolations de toitures en pente et de parois extérieures. Convient bien pour constructions isolées par soufflage avec isolant de cellulose.

1500 mm, rouleau 50 m

3000 mm, rouleau 50 m




Vap VS-20

Frein-vapeur pour constructions conventionnelles, valeur Sd 20 m

Frein-vapeur en polypropylène structuré (0,4 mm). Retient la vapeur, étanche à l'air, résistant à la déchirure, flexible, stable au vieillissement. Frein-vapeur et étanchéité à l'air pour isolations de toitures en pente et de parois extérieures.

2600 mm, rouleau 50 m

3000 mm, rouleau 50 m

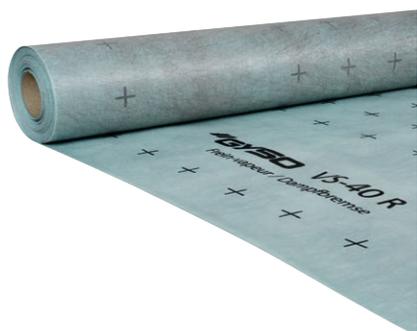

Vap VS-40 R

Frein-vapeur pour systèmes d'isolation sur chevrons, antidérapant, valeur Sd 40 m

Feuille frein-vapeur hautement résistante à la déchirure, en polypropylène (0,4 mm) avec fibres sans fin consolidées thermiquement. Retient la vapeur, robuste, stable au vieillissement, translucide, facile à poser, antidérapant et solide à la marche. Frein-vapeur et étanchéité à l'air praticable pour application sur lambrissage, du côté chaud de l'isolation thermique de systèmes d'isolation thermique sur chevrons et isolation de toitures à partir d'une pente de 5°.

1500 mm, rouleau 50 m

2800 mm, rouleau 50 m

Vap VS-80 R

Pare-vapeur pour systèmes d'isolation sur chevrons, antidérapant, valeur Sd 80 m
Feuille pare-vapeur en polyéthylène (0,24 mm), antidérapante, résistante, souple, robuste, stable au vieillissement. Pare-vapeur et étanchéité à l'air pour isolations de toitures en pentes et de parois extérieures, sur le côté chaud de l'isolation thermique
2000 mm, rouleau 50 m



Vap VS-130

Pare-vapeur pour toitures en pente, valeur Sd > 100 m

Feuille pare-vapeur en polyéthylène (0,2 mm) résistante à la déchirure, souple, robuste, stable au vieillissement. Comme pare-vapeur et étanchéité à l'air pour isolations de toitures en pente et de parois extérieures sur le côté chaud de l'isolation.

2000 mm, rouleau 50 m, plié
3000 mm, rouleau 50 m, plié
4000 mm, rouleau 50 m, plié



Vap VS-1500

Barrière vapeur et radon, valeur Sd 1 500 m

Feuille barrière-vapeur en aluminium avec recouvrement de polyéthylène et treillis de renforcement en polyester (0,4 mm), étanche à la vapeur, souple, robuste, résistante. Comme barrière de vapeur pour toitures en pente et murs extérieurs, sur le côté chaud de l'isolation thermique, particulièrement pour les pièces à haut rendement de vapeur, ainsi que comme barrière de radon pour l'étanchement de caves.

2000 mm, rouleau 50 m



Vos avantages GYSO:

- Comme entreprise familiale avec plus de 60 ans de pratique, nous entretenons un rapport de partenariat mutuel avec nos clients et nos fournisseurs.
- Nous sommes plus qu'une entreprise de commerce. Nous mettons au premier plan de trouver une solution adéquate aux problèmes de nos clients.
- Celui qui veut conseiller les professionnels doit être un professionnel lui-même. Nos collaborateurs de vente et nos conseillers sont des spécialistes qui suivent régulièrement une formation continue.
- Nous vous soutenons également sur place, par tous les moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure solution.
- Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pratique. Nos produits sont continuellement perfectionnés et correspondent toujours au niveau technique le plus récent.
- Avec les formations et les séminaires, nous transmettons notre savoir sur les produits et les procédés d'application aux artisans et aux spécialistes de la construction.
- Deux succursales avec leurs propres magasins, un service de livraison ainsi que 35 collaborateurs de vente couvrent toute la Suisse.
- Grâce à une logistique moderne et à un service interne efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs délais.



GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Cloalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
crissier@gyso.ch



GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tél. +41 43 255 55 55
info@gyso.ch