



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 1006

Placol 4506

Colle en poudre pour le placage à chaud

Caractéristiques

- ▶ permet le placage de tout type de bois connu
- ▶ donne des joints de colle rigides et prévient l'ouverture des joints de placage
- ▶ pauvre en formaldéhyde
- ▶ résistance à l'eau D3

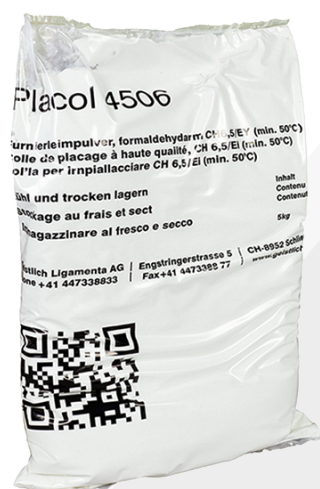

Application

- ▶ pour les placages délicats
- ▶ pour la pose de panneaux de résine synthétique (HPL / CPL) sur matériaux dérivés du bois
- ▶ peut être utilisée pour les panneaux stratifiés de la classe d'émission E1



Toujours bien refermer le sachet et le conserver au sec.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1006

Spécifications techniques

Base	produit de condensation d'urée-formaldéhyde avec poudre à dispersion	
Consistance	poudre	
Rapport de mélange selon poids	Mélange 1 : Pour une utilisation manuelle (spatule, rouleau) = 5 kg Placol 4506, 3 l d'eau froide / Mélange 2 : Pour une application mécanique (encolleuse) = 5 kg Placol 4506, 3,5 l d'eau froide	
Dilution	à l'eau	
Température de stockage (T)	+15 °C à +25 °C	
Humidité du bois recommandée	7 à 12 %, optimale 8 à 9 %	
Temps ouvert (min)*	15	23 °C / 50 % HRA
Force de pression recommandée	min. 0,25 N/mm ² (2,5 kg/cm ²)	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1006.4506.02	carton 5 kg (sac 5 kg)	<input type="checkbox"/>	CHF 12.90 Prix par kg
1006.4506.05	carton 25 kg (5 sacs 5 kg)	<input type="checkbox"/>	CHF 11.10 Prix par kg