



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 7800

Vent FS-100

Feuille coupe-vent pour façades fermées

Caractéristiques

- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 2 mois
- ▶ résistance au vieillissement
- ▶ application facile grâce aux différentes largeurs de rouleaux
- ▶ échange optimal de diffusion

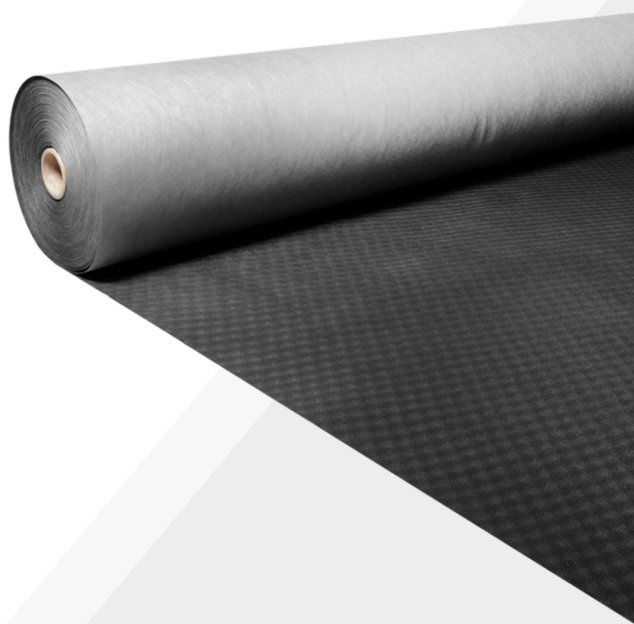

Application

- ▶ pour systèmes de façades fermées
- ▶
comme protection contre le ruissellement



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR



No groupe 7800

Spécifications techniques

Base	polypropylène structuré	
Stabilité dimensionnelle	2 %	
Grammage (g/m ²)*	170	
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C	
Durée d'exposition aux intempéries avec contraintes UV	2 mois	
Étanchéité à l'eau	W1	EN 1928-A
Valeur Sd (m)*	0.02	
Perméabilité à la vapeur d'eau	2 600 (g/m ²)/24 h	
Allongement longitudinal à la rupture (%)*	45	EN 13859-1
Allongement transversal à la rupture (%)*	65	EN 13859-1
Résistance à la propagation de la déchirure longitudinale (N)*	300	EN 13859-1
Résistance à la propagation de la déchirure transversale (N)*	200	EN 13859-1
Classification incendie	E	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
7800.1500.20	largeur 1 500 mm, noir rouleau 50 m (75 m ²)	 noir	CHF 2.30 Prix par m2
7800.3000.20	largeur 3 000 mm, noir rouleau 50 m (150 m ²)	 noir	CHF 2.30 Prix par m2