



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR



No groupe 9280

Plaque de découplage

Pour le découplage des tensions

Caractéristiques

- ▶ disponible en diverses épaisseurs
- ▶ découple les tensions
- ▶ bonne atténuation des bruits d'impact
- ▶ conservation illimitée
- ▶ peut également s'utiliser sur supports critiques

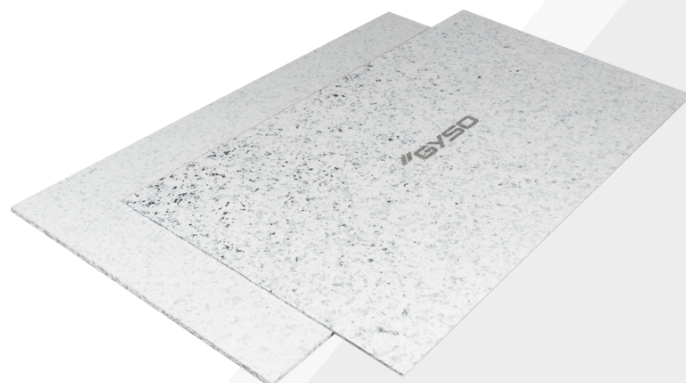

Application

- ▶ Spécialement pour le découplage des tensions du revêtement d'usage sur supports anciens, avec zones friables ou endroits ébréchés, anciennes couches de colle bien adhérentes, masses de ragréage ou de nivellement.
- ▶ Comme isolation sous les chauffages électriques au sol posés ultérieurement, pour égaliser le niveau du carrelage lors de la pose carreau par carreau dans la rénovation de salles de bains.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 9280

Spécifications techniques

Base	résine synthétique
Classe de matériaux de construction	B2

* Il s'agit ici d'une valeur approximative