



Vokoband TOP Inside

Bande d'étanchéité précomprimée multifonctions, intérieure

Caractéristiques

- ▶ très forte expansion
- ▶ remplit les conditions BG1 et BGR selon DIN 18542
- ▶ dans le système GYSO-Vokoband TOP
- ▶ sans plastifiants
- ▶ sans halogènes
- ▶ compatible avec de nombreux matériaux de construction
- ▶ prévient les moisissures par son effet de séchage élevé
- ▶ garantie fonctionnelle de 10 ans

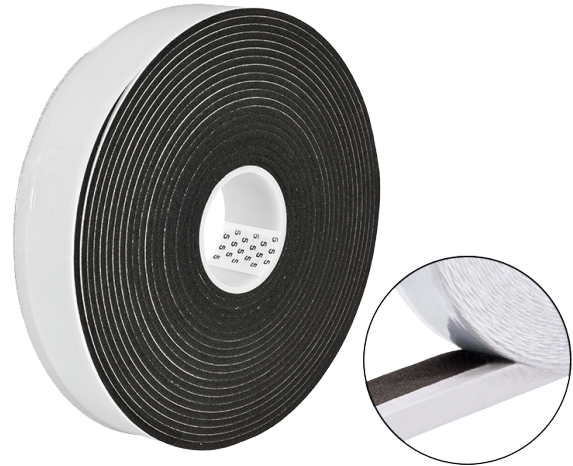

Application

- ▶ étanchéité intérieure, pare-vapeur, pour le montage de cadres de fenêtres et portes ainsi que de portes coulissantes à levage en combinaison avec GYSO-Vokoband TOP Outside
- ▶ étanchéité fiable et rapide à l'air, pare-vapeur et isolant acoustique, de raccords de cadres de fenêtres ou portes



GYSO-Tipp

La vitesse d'expansion des bandes précomprimées dépend de la température et de l'humidité de l'air. Plus ces valeurs sont élevées, plus l'expansion est rapide.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 2940



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 2940

Spécifications techniques

Base	mousse tendre polyuréthane	
Groupe de sollicitations	BG 1 / BG R	
Valeur Sd (m)*	25	
Étanchéité à la pluie battante (Pa)	1000	DIN 18542;2009-07
Conductibilité thermique (λ)*	0.048 W/m*K	
Résistance à la température	-30 °C à +80 °C	
Structure	à pores fins	
Couleur	noir	
Température d'application	-5 °C à +40 °C	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
2940.7530.10	54/5 - 30 mm, noir rouleau 12 m, carton 7 rlx	● noir	

Vokoband TOP Inside / fiche produit