



© Samuel Hüwiler | humusartwork.ch


# Montagekleber

Hält, was er verspricht

# GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das im Jahre 1957 gegründet wurde. Seit den Gründungstagen spezialisiert sich die Firma auf Kleb- und Dichtstoffe. Im Verlauf der Zeit sind Dichtbänder, Klebebänder, Folien, Schleifmittel und weitere Produktesparten dazugekommen.

Heute verfügt GYSO über eine breite und umfassende Produktpalette, ausgerichtet auf die Bereiche Kleben, Dichten, Schützen, Schleifen, Lackieren und Finish. Die Entwicklung ist immer von der Idee geleitet, hohe Qualität und praxisorientierte Lösungen anzubieten. Die langjährige Treue unserer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich, täglich unser Bestes zu geben und immer die technisch besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. So hat sich die GYSO AG aus einem 1-Mann Betrieb zu einem leistungsfähigen und modernen Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.

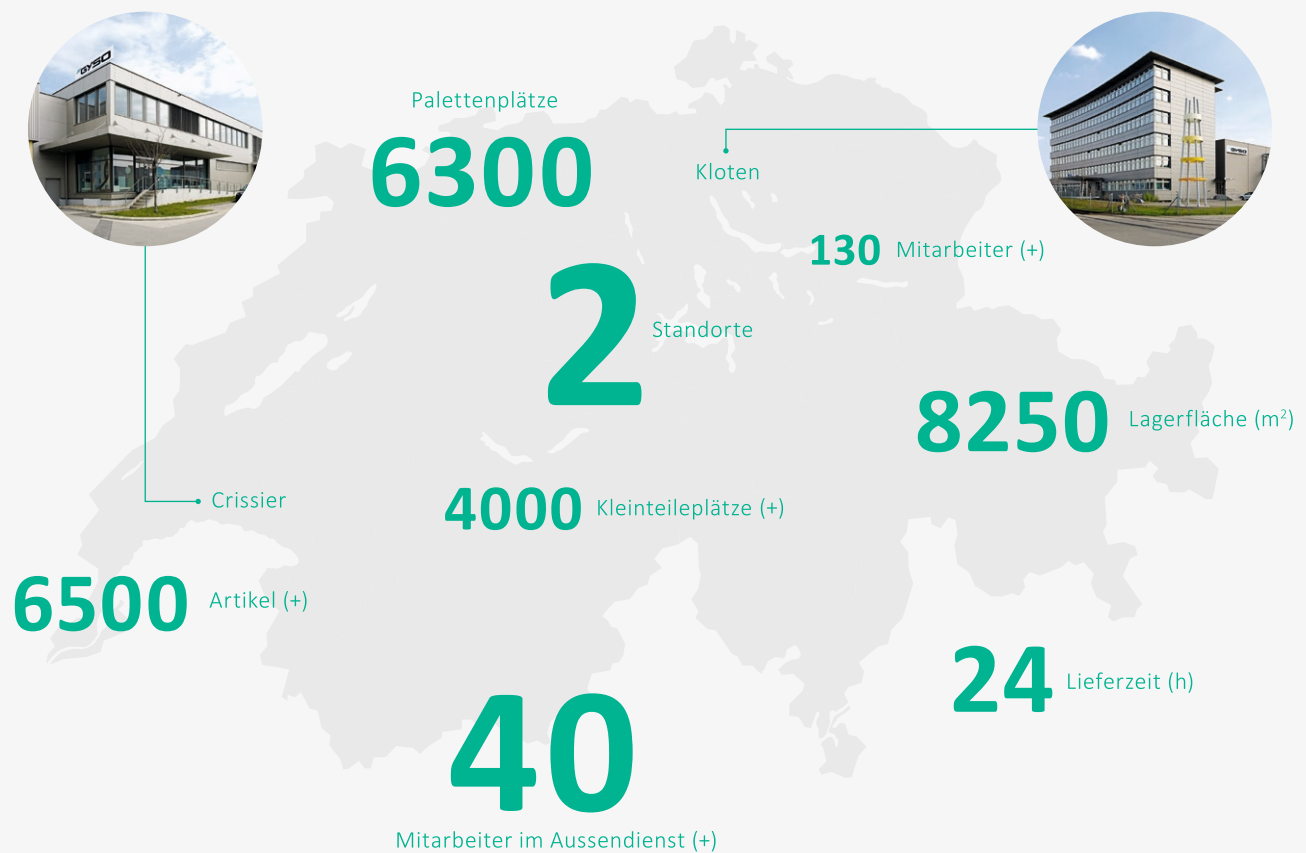



### **Geschätzte Kunden & Geschäftspartner**

Kompetenz, Qualität und Partnerschaft sind Worte nach denen wir bei der Firma GYSO leben. Sie definieren unser tägliches Handeln und erinnern uns an die wichtigsten Ziele unseres Unternehmens: «Zufriedene Kunden und leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter». Es mag trivial klingen, aber die Ziele gehen Hand in Hand. Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erlauben es uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden und weiter zu entwickeln. Unsere Produkte testen wir in unseren eigenen Labors stetig und stellen so sicher, dass das Material genau der hohen Güte entspricht, wie es unsere Kunden von uns erwarten dürfen.

Bei anspruchsvollen Anwendungen ist aber auch das beste Material alleine keine Lösung. Da ist die richtige Beratung entscheidend. Diese Kompetenz sichern wir uns durch bestens ausgebildete und in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter aus der Praxis, angefangen von der Technik über den Aussendienst bis in den Innendienst. Ich bin stolz auf meine bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Dieses im Grunde einfache Rezept hat sich über viele Jahre bewährt. Aus Qualität und Kompetenz ist zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern eine Partnerschaft entstanden, die nicht selten seit Jahrzehnten hält und weiter wächst.

Für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und das gemeinsame Wachstum möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken.

Freundliche Grüsse

**Roland Gysel**

CEO & Inhaber





# In jedem Bereich haftstark kleben

Mit geeigneten Klebstoffen kann eine Vielzahl von Verbindungen sichergestellt werden. Jede Klebung muss jedoch individuell beurteilt werden. «Alleskleber» im eigentlichen Sinne gibt es nicht.


Entscheidend über das Gelingen einer Verklebung sind in erster Linie, der Einsatz von richtigen Materialien, sowie eine den Vorgaben des Systemgebers entsprechende Verarbeitung.



## Polyflex 444

Premium Montage- und Konstruktionskleber

- ▶ UV-beständig
- ▶ temperaturbeständig
- ▶ universell einsetzbar
- ▶ lösemittel- und weichmacherfrei
- ▶ zähelastisch
- ▶ geeignet für nachträgliche Pulverbeschichtung
- ▶ verträglich mit EPS/XPS sowie mit Naturstein

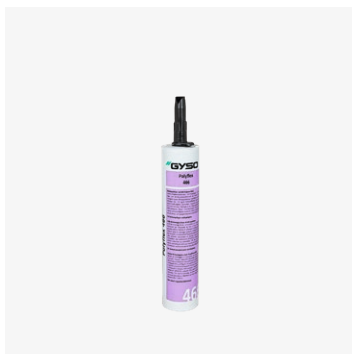

## Polyflex 466

Premium-Montagekleber, schnellhaftend

- ▶ hochmodulig
- ▶ sehr hohe Anfangshaftung
- ▶ temperaturbeständig
- ▶ lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- ▶ verträglich mit EPS/XPS sowie mit Kunst- und Naturstein
- ▶ nach Durchhärtung schleifbar und anstrichverträglich nach DIN 52452



## FlexSil 777

Silikon-Kleber für Montagen im Innen- und Aussenbereich

- ▶ UV-beständig
- ▶ geeignet für Montagen mit hohen Temperaturen
- ▶ lösemittel- und isocyanatfrei



## Polypren 8944

Montagekleber Hybrid

- ▶ dauerelastisch
- ▶ schleifbar
- ▶ lösemittel-, isocyanat und silikonfrei
- ▶ verträglich mit Kunststoffglas
- ▶ verträglich mit PVB-Folien in VSG






## Polystrong 8966

Montagekleber mit hoher Anfangshaftung

- ▶ hochmodulig
- ▶ dauerelastisch
- ▶ schleifbar
- ▶ lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

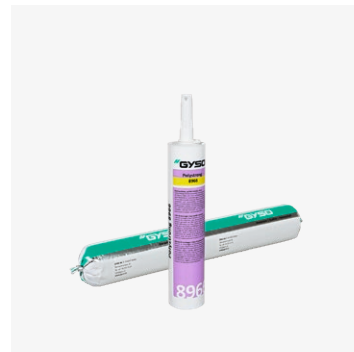

## Polybond 8933

Montagekleber für den Innenbereich, schnellhaftend

- ▶ sofort belastbar
- ▶ hochmodulig
- ▶ sehr schnelle Hautbildung
- ▶ schnellhaftend mit kurzer Durchhärtungszeit
- ▶ lösemittel- und isocyanatfrei



### TIPP

#### Schichtstärke

Zur Sicherstellung der temperaturbedingten Längenänderungen sowie einer wunschgemässen Vernetzung von Einkomponenten-Klebstoffen sind je nach Grösse des Bauteils, Anwendung, Belastung und eingesetzten Materialien Klebstoffstärken bis zu 6 mm erforderlich. Im Aussenbereich ist eine Mindestschichtdicke von 3 mm einzuhalten und im Innenbereich sollten Mindestschichtdicken von 1.5 mm nicht unterschritten werden. Wenn nötig mechanische Sicherung mittels Schrauben, Nieten, Bolzen etc. anbringen!

#### Temperaturen

Die optimale Verarbeitungstemperatur für Verklebungen (Untergrund und Umgebungsluft) liegt allgemein zwischen + 5 °C und + 35 °C. Bei Klebungen unterhalb + 5 °C ist der Trockenheit von nicht saugfähigen Untergründen besondere Beachtung zu schenken, zudem verlängert sich die Aushärte- oder Vulkanisationszeit enorm, weshalb hier Vorsicht geboten ist.

#### Oberflächenbeschaffenheit

Grundsätzlich gilt für elastische Klebstoffe und Hochleistungsklebebänder, mit wenigen Ausnahmen, die Devise: Je glatter eine Oberfläche, desto besser die Klebeverbindung. Raue, unebene Oberflächen erfordern dickere Klebstoffaufträge, deshalb maximal mit einem Mirlon Schleifvlies P360 (rot) anrauen. Die zu klebenden Flächen müssen eben, tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen möglichen Trennmitteln sein.

Weitere Informationen unter [www.gyso.ch](http://www.gyso.ch)



## MiroSil 816

Spiegelkleber

- ▶ dauerelastisch
- ▶ gute Feuchtebeständigkeit
- ▶ lösemittel- und isocyanatfrei



## Flex 555

PU Montage- und Konstruktionskleber

- ▶ zähelastisch
- ▶ leicht lösemittelhaltig mit guter Haftung
- ▶ schleif- und Überstreichbar



## DOWSIL 896 PanelFix

Silikon-Kleber für Fassadenpaneelen

- ▶ sehr hohe Anfangshaftung
- ▶ dauerelastisch
- ▶ UV- und witterungsbeständig
- ▶ hohe Temperaturbeständigkeit
- ▶ Brandverhaltensgruppe RF2
- ▶ BBA-zertifiziert



### TIPP

#### DOWSIL PanelFix System

Massgeschneidert für Fassadenverkleidungen ist das DOWSIL PanelFix System eine vollkommen neue Lösung zum Verkleben von Fassadenplatten. Dieses kostengünstige und einfach anzuwendende System erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten bei Gebäudefassaden bei gleichzeitiger Sicherheit und Kontrolle. Hauptbestandteil des DOWSIL PanelFix System ist der DOWSIL 896 PanelFix Silikonkleber. Ein elastischer Klebstoff, der speziell zum Verkleben von Paneelen entwickelt wurde, welche nicht aus Glas bestehen und eine hohe Haltbarkeit und schnelle Verarbeitung erfordern.







Jenny Science AG / CH-6026 Rain



## Polyflex 2K MS

2K Montage- und Konstruktionskleber

- ▶ dauerelastisch
- ▶ schleifbar nach Durchhärtung
- ▶ haftstark und spannungsausgleichend



## Metallkleber 2K EP

2K Epoxidharzkleber mit Glaspartikel

- ▶ Kontrolle der Klebschichtdicke durch Glasperlen
- ▶ exzellente Haftung auf diversen Werkstoffen
- ▶ schlagzähmodifiziert mit exzellenter Crashfestigkeit
- ▶ lange Offenzeit von ca. 60 min
- ▶ durchschweisbar
- ▶ sehr guter Korrosionsschutz



## VitroBond 767

2K Silikon-Klebstoff für Glasanbindungen

- ▶ hochmodulig
- ▶ hohe Verträglichkeit
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ spannungsausgleichend



## Flexbond 458

Schneller 2K Montage- und Konstruktionsklebstoff

- ▶ extrem schnelle Aushärtung
- ▶ funktionsfest auch in hohen Schichtstärken
- ▶ dauerelastisch und spannungsausgleichend
- ▶ Statischer Nachweis SIGAB für Ganzglasgeländer






## Mirapur 9500 Speed

PUR Kleber, schnellhärtend


- ▶ schäumt leicht auf
- ▶ wärmebeständig WATT 91
- ▶ wasserbeständig D4
- ▶ schleif- und überlackierbar
- ▶ fugenfüllend

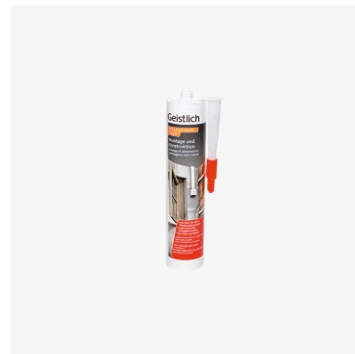

## Miraflex 9444 Elastic

Montagekleber Hybrid

- ▶ schleif- und überlackierbar nach Aushärtung
- ▶ schall- und vibrationshemmend
- ▶ dauerelastisch
- ▶ hohe Witterungsbeständigkeit
- ▶ für den Innen- und Aussenbereich

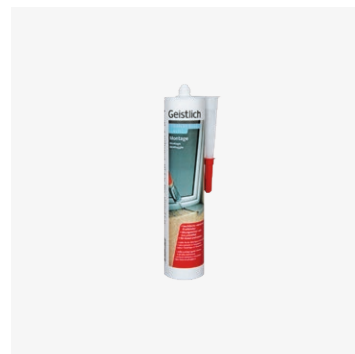

## Ihre Vorteile mit GYSO

- ▶ Als Familienunternehmen mit über 60 Jahren Praxiserfahrung pflegen wir ein gegenseitig partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten.
- ▶ Wir sind mehr als eine Handelsfirma. Im Vordergrund steht eine zweckmässige Problemlösung für unsere Kunden.
- ▶ Wer Profis beraten will, muss selber Profi sein. Unsere Mitarbeiter in Verkauf und Beratung sind bestens ausgebildete Fachleute und werden regelmässig geschult.
- ▶ Wir unterstützen Sie auch vor Ort, helfen mit Rat und Tat und suchen bei Bedarf nach individuellen Lösungen.
- ▶ Unser Sortiment deckt alle Anforderungen der Praxis ab. Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und sind immer auf dem neusten Stand der Technik.
- ▶ Mit Schulungen und Seminaren geben wir unser Wissen über Produkte und Verarbeitungsverfahren an Handwerker und Fachleute weiter.
- ▶ Zwei Standorte mit eigenen Läden, ein Lieferservice sowie über 40 Verkaufs-Mitarbeiter decken die ganze Schweiz ab.
- ▶ Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre Bestellungen innert kürzester Frist aus.



### **GYSO AG**

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten  
Tel. +41 43 255 55 55 / [info@gyso.ch](mailto:info@gyso.ch)

### **GYSO SA**

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier  
Tel. +41 21 637 70 90 / [crissier@gyso.ch](mailto:crissier@gyso.ch)

[www.gyso.ch](http://www.gyso.ch)

